

サーキット撮影用にEOS 5D Mark IVを設定する方法

■撮影モードをシャッター優先AEにする



左上部のモードダイヤルは中央のロック解除ボタンを押しながら回す



Tv(=シャッター優先AE)にする



電子ダイヤルを回すとシャッター速度が上下する

■ISO感度をISO100にする



ISOと書かれたISO感度設定ボタンを押して、電子ダイヤルを回しISO100に設定する

■ドライブモードを高速連写にする



DRIVE・AFと書かれたボタンを押し、背面のサブ電子ダイヤルを回す



Hと表示されたら最高速の7コマ/秒となる

■AFの動作モードをAI SERVOにする



DRIVE・AFボタンを押し電子ダイヤルを回しAI SERVOにする

■測距エリアを選びAFポイントを移動する




ファインダーを覗き背面右上のAFフレーム選択ボタンを押し、M-Fnボタンで測距エリアを選択する



マルチコントローラーでAFポイントを移動させる

■レンズ側の設定をAFにする

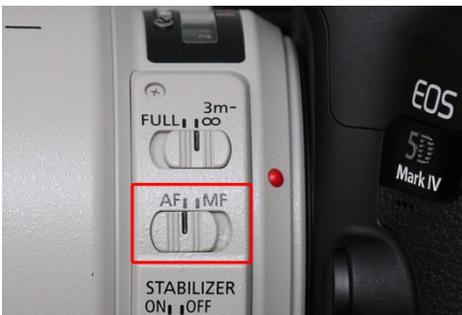

レンズ側面、上から2つ目のスイッチをAFにする

さらに詳しい情報は、Car Watchを参照してください。

<http://car.watch.impress.co.jp/>